

SÜNGÜ DOLGU HAVALANDIRMA

- ÇİNKO KAPLAMA
- 160 GPM MAKSİMUM AKIŞ
- 40 MICRON
- PASLANMAZ ÇELİK SEPET


PARÇA NUMARASI	AÇIKLAMA
57XL-40	STANDART MODEL
AS-57XL-40	57XL40 PASLANMAZ ÇELİK
LC-57XL-40	57XL40 KİLİTLEME KAPAKLIL
57XL-40-P5	57XL40 5 Psi BASINÇLI



METAL DİŞLİ HAVALANDIRMA

- ÇİNKO KAPLAMA
- 40 MIKRON


PARÇA NUMARASI	NPT DİŞLİ	MAX GPM	BOYUTLAR		
			A	B	C
BF-4	1/4"	28	1.4"	1.9"	0.7"
BF-6	3/8"				
BF-8	1/2"	245	2.6"	2.9"	0.9"
BF-12	3/4"	280	2.6"	3"	1.1"
BF-12-16 **					
BF-16	1"	525	3"	3.3"	1.4"



NAYLON DİŞLİ HAVALANDIRMA

- 40 MIKRON

PARÇA NUMARASI	NPT DİŞLİ	BOYUTLAR			
		A	B	C	D
NY-4	1/4"	1.2"	1.4"	0.8"	0.6"
NY-6	3/8"				
NY-8	1/2"	1.6"	1.5"	0.9"	0.6"
AS-NY-8	1/2" ANTI-SPLASH				
NY-12	3/4"	1.8"	2"	1.4"	0.7"
NY-7-12		2.8"			
AS-NY-7-12	3/4" ANTI-SPLASH				
NY-16	1"	1.8"	2.1"	1.4"	0.7"
NY-7-16		2.8"			
NY-7-20	1 1/4"	2.8"	2.2"	1.4"	0.8"
AS-NY-7-20-DIP5"	1 1/4" 5" DIPSTICK + ANTI-SPLASH				

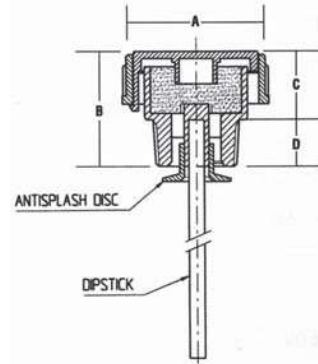

AKSESUARLAR



MANOMETRE

- 2 1/2" YUVARLAK YÜZ
- GLİSERİN DOLU
- 1/4 NPT BAĞLANTISI
- 4" ÇAP VE DİĞER ARALIKLARI

GÖVDE MONTAJ

PART NUMBER	PSI RANGE
WLGS-600	0-600
WLGS-1000	0-1000
WLGS-2000	0-2000
WLGS-3000	0-3000
WLGS-5000	0-5000

GERİ MONTAJ

PART NUMBER	PSI RANGE
WLGC-600	0-600
WLGC-1000	0-1000
WLGC-2000	0-2000
WLGC-3000	0-3000
WLGC-5000	0-5000



PART NO: SPG-DIGI-B0400-U

DİJİTAL MANOMETRE

- EKRAN ÖLÇÜLEN DEĞERLERİ YANI SIRA MİN VE MAX DEĞERLER
- KAÜÇUK KORUYUCU KAPLAMA
- BİRİMLER: BAR, PSI, MPA, KPA
- 0-5800 PSI ARALIĞI
- RESET DÜĞMESİ
- ARKA PLAN AYDINLATMASI
- TAM ÖLÇEKLİ DOĞRULUK
- SAE 04 BAĞLANTISI
- KABLOSUZ BAĞLANTI

AKIŞ METRE


- 3500 PSI MAKSİMUM BASINÇ
- TAM ÖLÇEKLİ DOĞRULUK

PARÇA NUMARASI	AKIŞ ORANI	BAĞLANTI BOYUTU
SSF-L00005-N08	0.5 - 5 GPM	1/2 NPT
SSF-L00030-N09	3 - 30 GPM	3/4 NPT
SSF-L00075-N20	8 - 75 GPM	1 1/4 NPT

SEVİYE ANAHTARI

- KOLAY KURULUM KESİM KONTROL ÇUBUK UZUNLUĞU


PARÇA NUMARASI	ÇUBUK UZUNLUĞU
RL-G1-T3-S1A-A500	19"
RL-G1-T3-S1A-A1000	39"

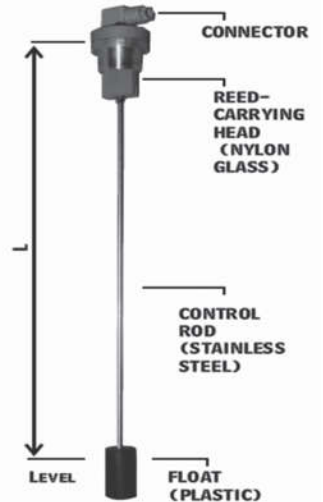

BASINÇ ANAHTARLARI

- 9000 PSI MAKSİMUM BASINÇ
- AYARLANABİLEN ALAN
- +/- 2% TEKRARLANABİLİRLİK
- UP TO 3A / 125 VAC SUPPLY
- N.A. VEYA N.C.
- DIN KONTAKTÖR TİPİ

PARÇA NUMARASI	PSİ ARALIĞI	PSİ FARKI
BPA-1-4M-C-HC	5 - 85	3 - 10
BPA-1A-4M-C-HC	65 - 300	8 - 30
BPA-3-4M-C-HC	300 - 2500	50 - 300
BPA-4-4M-C-HC	1000 - 6000	150 - 600
BPA-5-4M-C-HC	500 - 3500	75 - 300

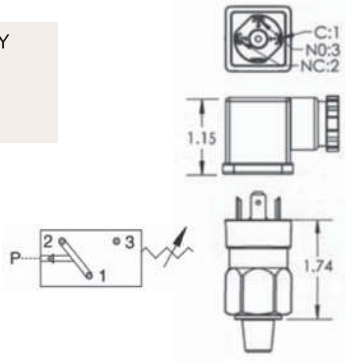

VAKUM ANAHTARI

- 9000 PSI MAKSİMUM BASINÇ
- FIELD ADJUSTABLE
- +/- 2% REPEATABILITY
- 1/4 NPT CONNECTION
- UP TO 3A / 125 VAC SUPPLY
- N.A. OR N.C. CIRCUIT
- DIN CONNECTOR TYPE
- 5-85 IN HG RANGE

PARÇA NUMARASI
BPA-1-4M-C-HC

BASINÇ TRANSMİTTERİ

- 8700 PSI MAKSİMUM BASINÇ
- 4 - 20 MA SIGNAL OUTPUT (2 WIRE)
- 1/4 NPT BAĞLANTI
- +/- 0.5% TEKRARLANABİLİRLİK

- GERÇEK ZAMANLI EKRAN
- FARKLI BİRİMLERDE KURULMA: Kpa, Mpa, Bar, psi
- SIFIR VE İSPAN KALİBRASYONUNUN AYARLANMASI

PARÇA NUMARASI	PSİ ARALIĞI	VOLTAJ	KONNEKTÖR
XTC-A-0/3000-4M-HCM-81	0 - 3000	12-30 VDC	MINI DIN 43650C
XTC-A-0/6000-4M-HCM-81	0 - 6000		
TDD-A-0/3000-4M-M	0 - 3000	18-30 VDC	M12 - 3 PINS C/W 79" CABLE
TDD-A-0/3000-4M-M	0 - 6000		



GERÇEK ZAMANLI EKRAN

